

# MARTE COLLO E POLSI


PRESSA DA STIRO COLLO E POLSI  
A FUNZIONAMENTO PNEUMATICO

## MARTE COLLAR AND CUFFS


PNEUMATIC COLLAR AND CUFFS  
IRONING PRESS




VERSIONE STANDARD - A FORBICE  
STANDARD VERSION - SCISSOR CLOSING

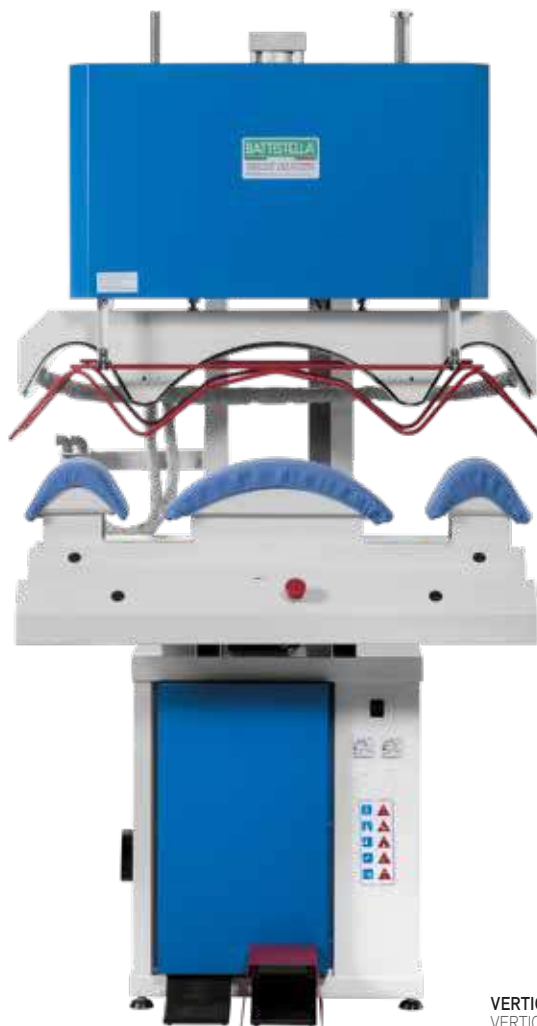

VERTICALE  
VERTICAL

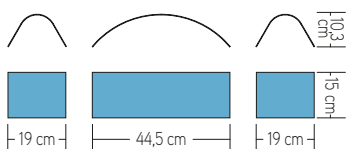

COLLO E POLSI STRETTO - DI SERIE  
NARROW COLLAR AND CUFFS - STANDARD

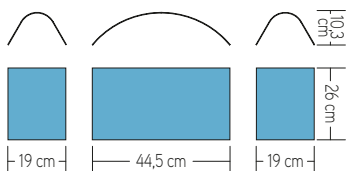

COLLO E POLSI LARGO  
TIPO FRANCESE - A RICHIESTA  
LARGE COLLAR AND CUFFS  
FRENCH CUFF - BY REQUEST

### Caratteristiche Tecniche Technical Features

	MARTE STANDARD A FORBICE SCISSOR CLOSING	MARTE VERTICALE VERTICAL
Consumo medio vapore Average steam consumption	15÷20 kg/h	15÷20 kg/h
Scarico aspiratore - Vacuum outlet	100 mm	100 mm
Pressione aria compressa Compressed air pressure	6 BAR (richiesta-required)	6 BAR (richiesta-required)
Pressione di esercizio vapore Operating steam pressure	5 BAR (richiesta-required)	5 BAR (richiesta-required)
Imballo - Packing	2,8 m <sup>3</sup>	2,8 m <sup>3</sup>
Ingombro - Overall dimensions	125x110x165 H cm	108x56x192 H cm
Peso - Weight	210 kg	160 kg
Voltaggio standard - Standard voltage	230 V monofase-monophase	230 V monofase-monophase
Voltaggio a richiesta - Upon request	120 V - 60 Hz	120 V - 60 Hz

Il piano del modello verticale è disponibile anche riscaldato elettricamente  
The buck of the vertical version may also be electrically heated

### ACCESSORI APPLICABILI A RICHIESTA - ACCESSORIES AVAILABLE BY REQUEST

- Caldia interna 26 l. (10-12-15 KW) versione chiusura a forbice  
Built-in 26 l. boiler (10-12-15 KW) for scissor closing version
- Compressore da 1,5 HP - 1,5 HP compressor
- Ferro da stiro con gruppo vapore - Iron with condensate separator